

@dreamをご使用になる前のPC設定


PCは設定により、一定時間、操作をしないと自動的に「休止状態」や「スタンバイ」などになります。PCが上記の状態になると、当システムの一括メール送信処理やステップメール機能が正常に動作しない可能性があります。

この手順書は、一定時間経過後に自動的に「休止状態」や「スタンバイ」などにならないようにするための手順書になっていますので、必ずご一読頂きまして、以下の設定を行ってください。


XP 編

「スタート」をクリック後、「コントロールパネル」をクリックしてください。

「コントロールパネル」表示後、「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックしてください。

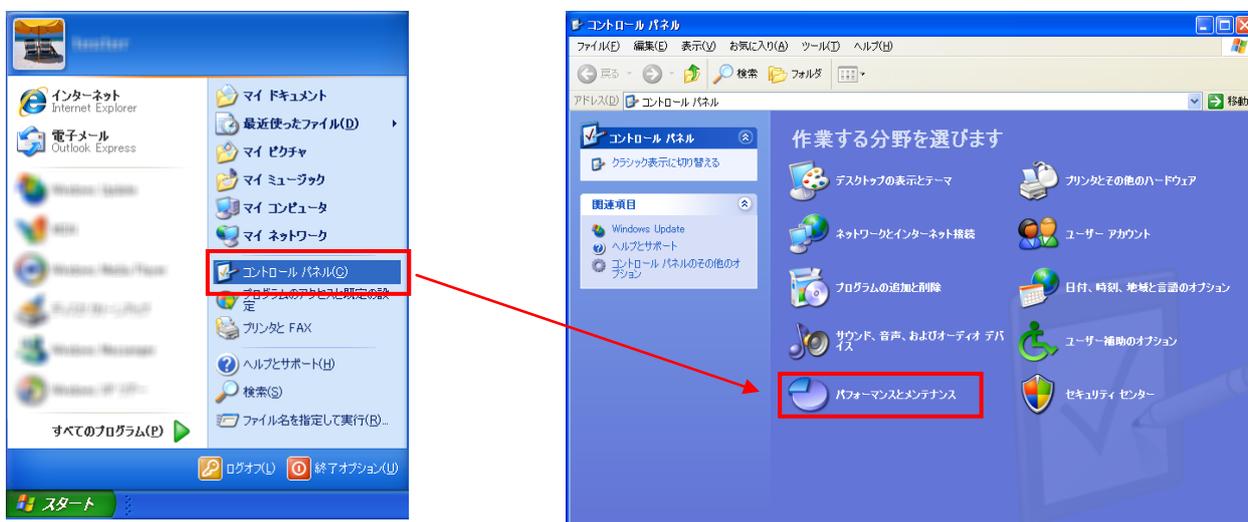


「パフォーマンスとメンテナンス」表示後、「電源オプション」をクリックします。

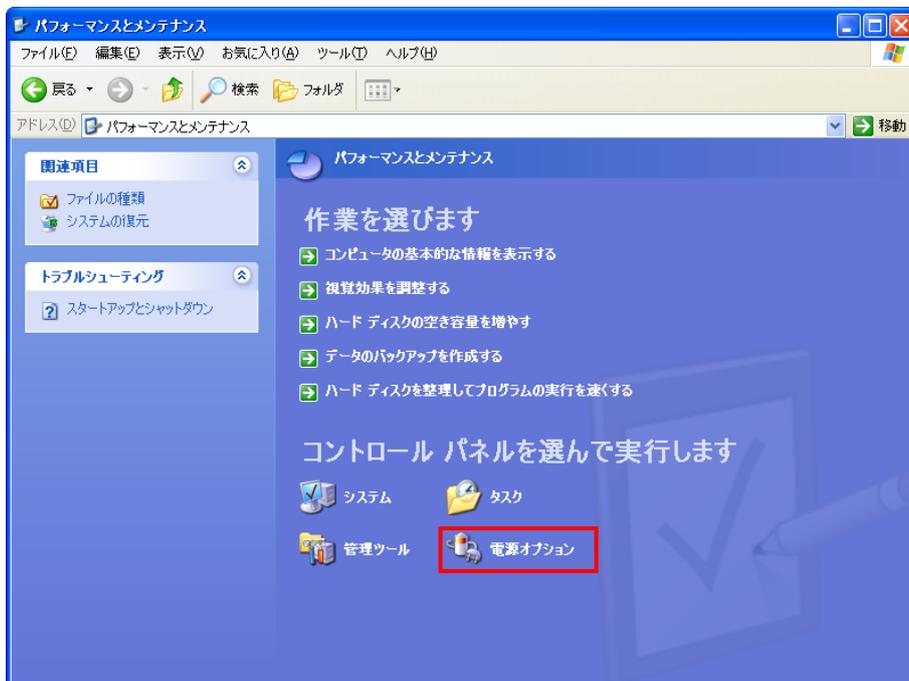


「電源オプションのプロパティ」表示後、「電源設定」タブが選択されています。


「自宅または会社のデスクの電源設定」項目を全て「なし」に設定して「適用」をクリックしてください。

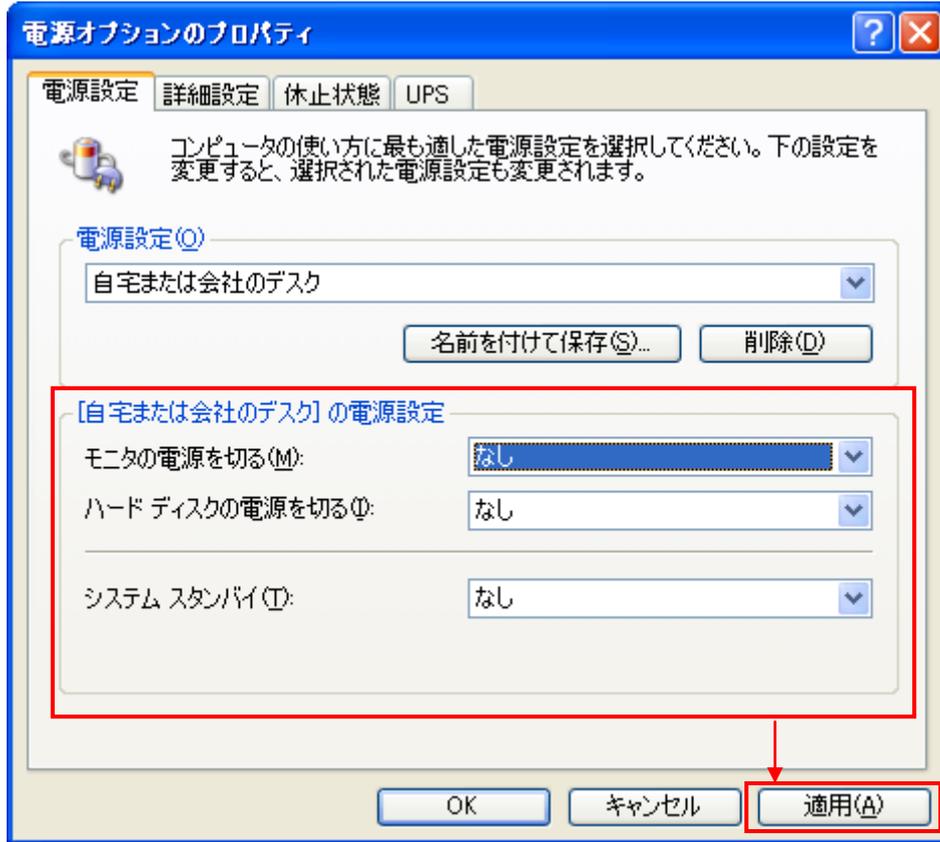

ノート PC の場合は、「ポータブル/ラップトップの電源設定」の項目を全て「なし」に設定してください。設定後、「適用」をクリックしてください。

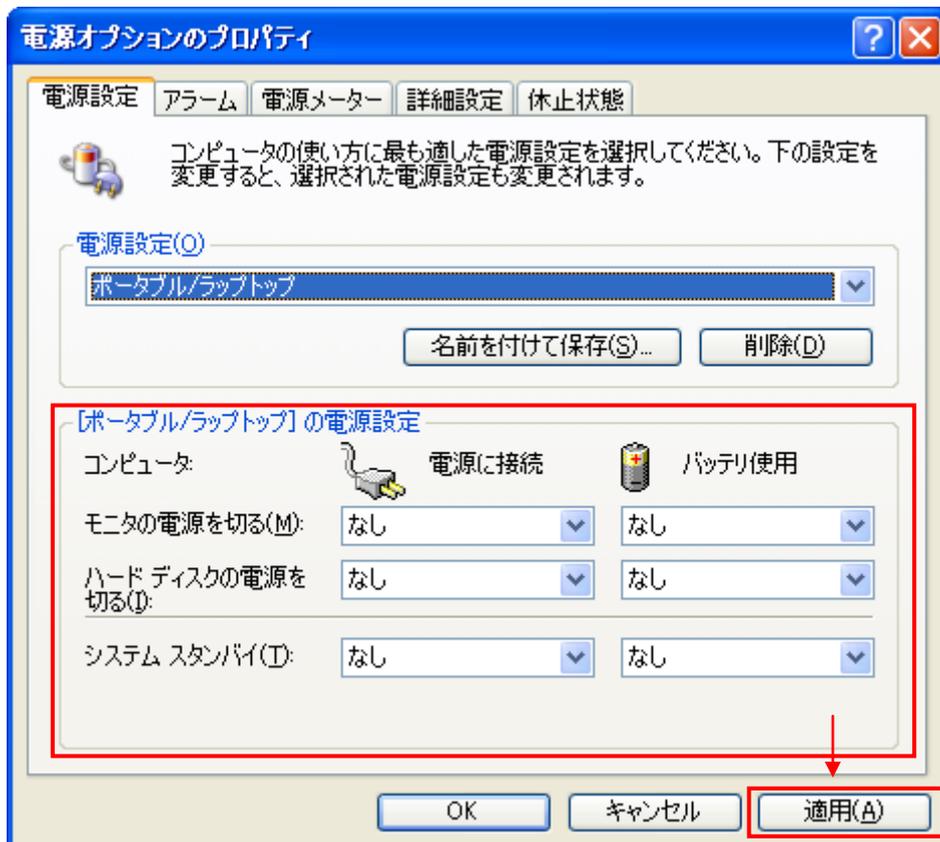


次に「休止状態」タブを選択し、「休止状態を有効にする」にチェックが入っている場合は、チェックを外してください。その後、「適用」をクリックしてください。

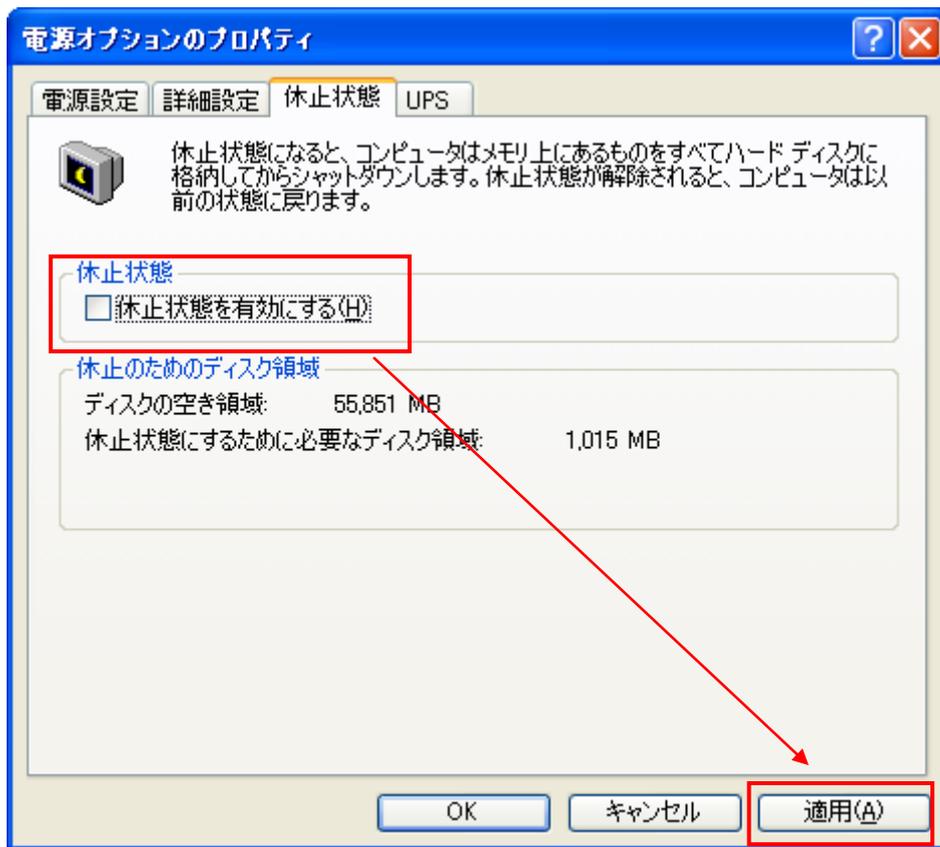

デスクトップ PC の場合、設定は以上になりますので、「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ノート PC の場合は、「詳細設定」タブを選択し、「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の設定を「何もしない」に設定してください。

設定後、「適用」をクリックしてください。

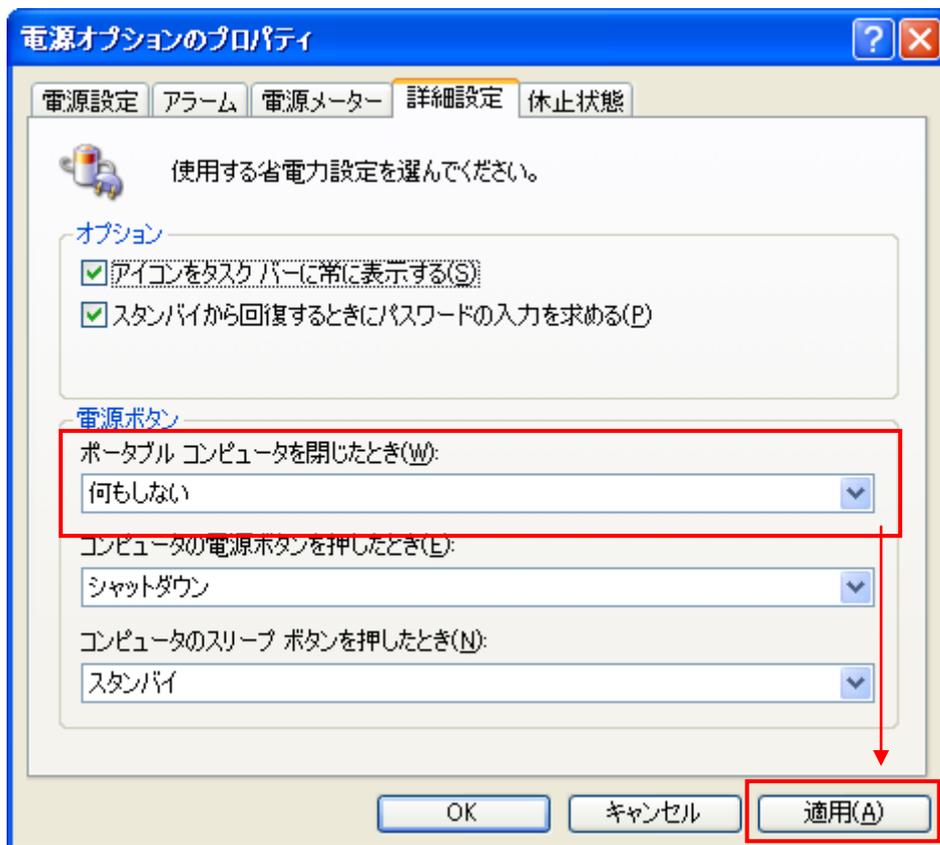


ノート PC の場合、設定は以上になりますので、「OK」をクリックして画面を閉じてください。


Vista、Win7 編

「スタート」をクリック後、「コントロールパネル」をクリックしてください。


「コントロールパネル」表示後、「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。

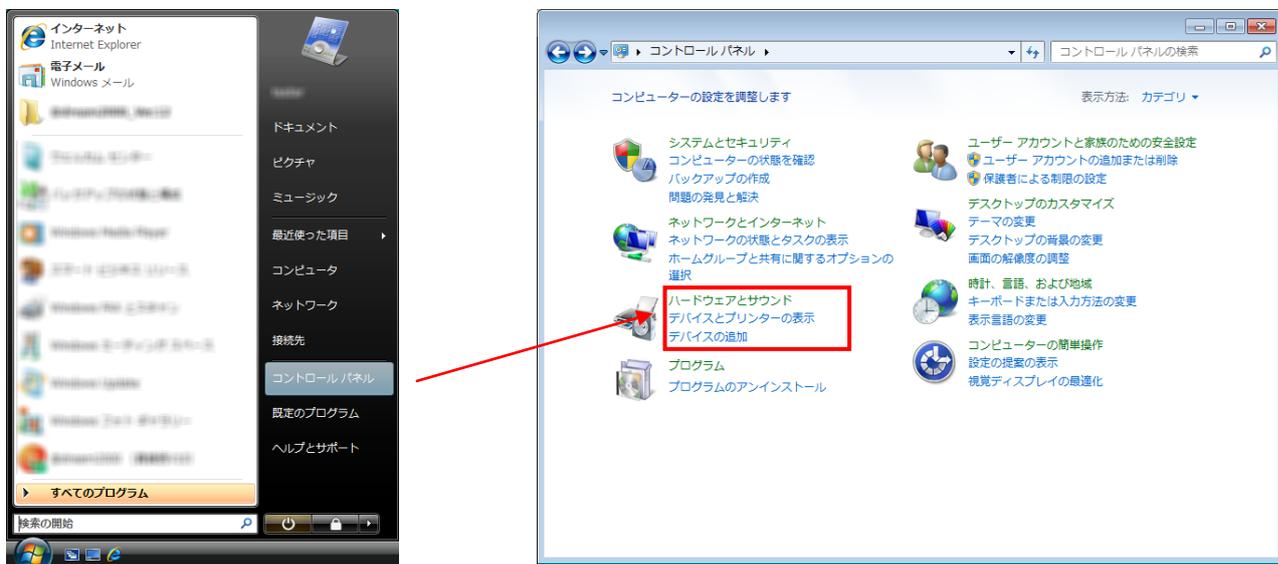


「ハードウェアとサウンド」表示後、「電源オプション」をクリックしてください。

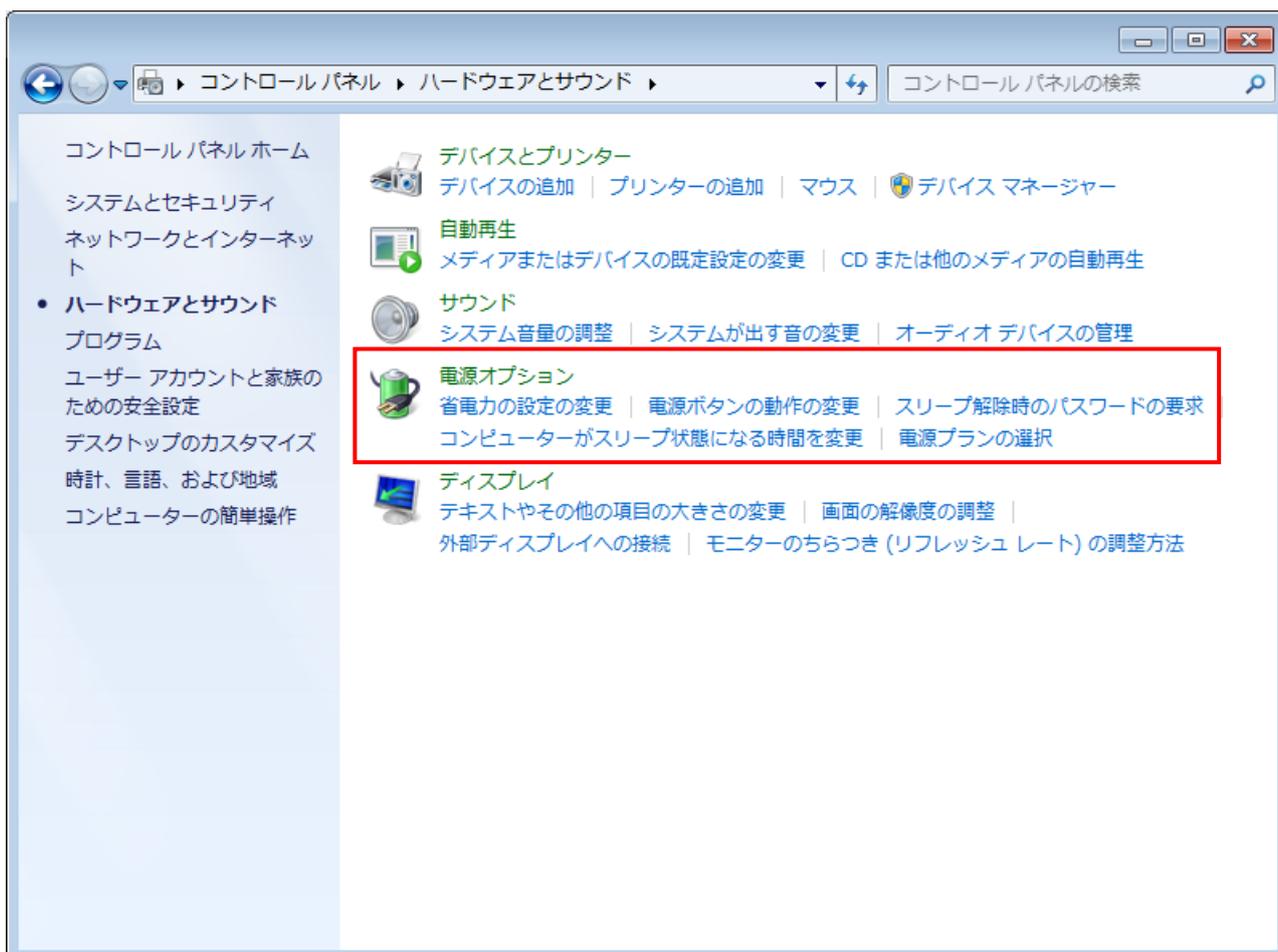

「電源オプション」が表示後、「お気に入りのプラン」のチェックが「バランス」になっているのを確認し、「ディスプレイの電源を切る時間の指定」をクリックしてください。

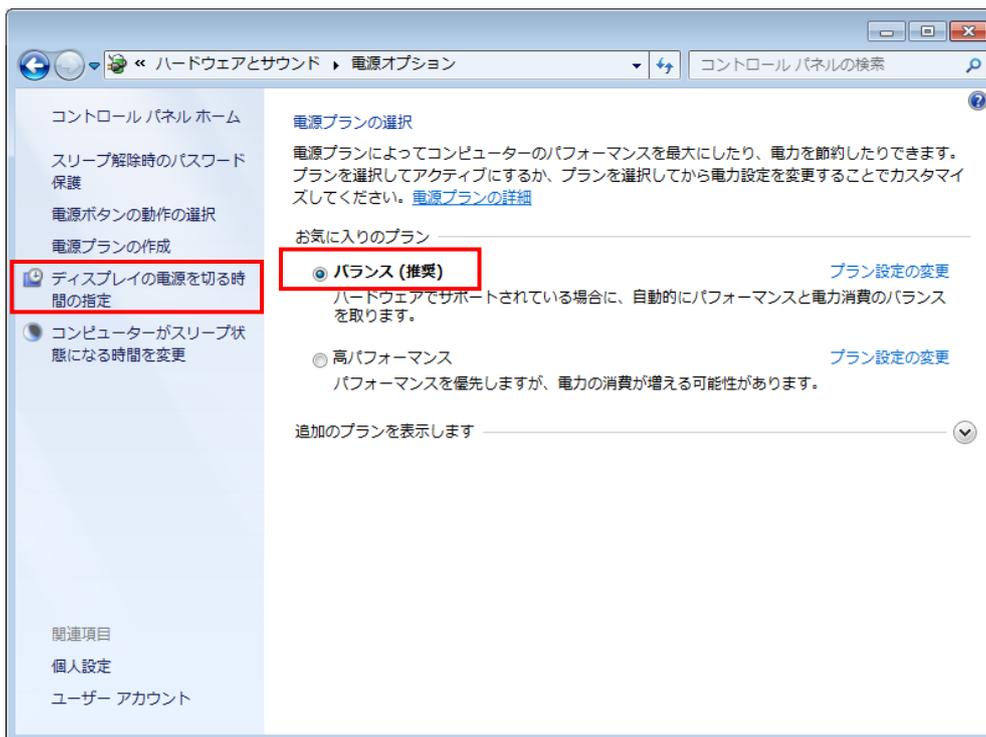


「プラン設定の編集」表示後、「次のプランの設定の変更」が「バランス」になっているのを確認し、「ディスプレイの電源を切る」、「コンピュータをスリープ状態にする」を「なし」に設定し、「変更の保存」をクリックしてください。
「変更の保存」クリック後、画面が「電源オプション」に戻りますので、再度、「プラン設定の編集」を表示し、「詳細な電源設定の変更」をクリックしてください。

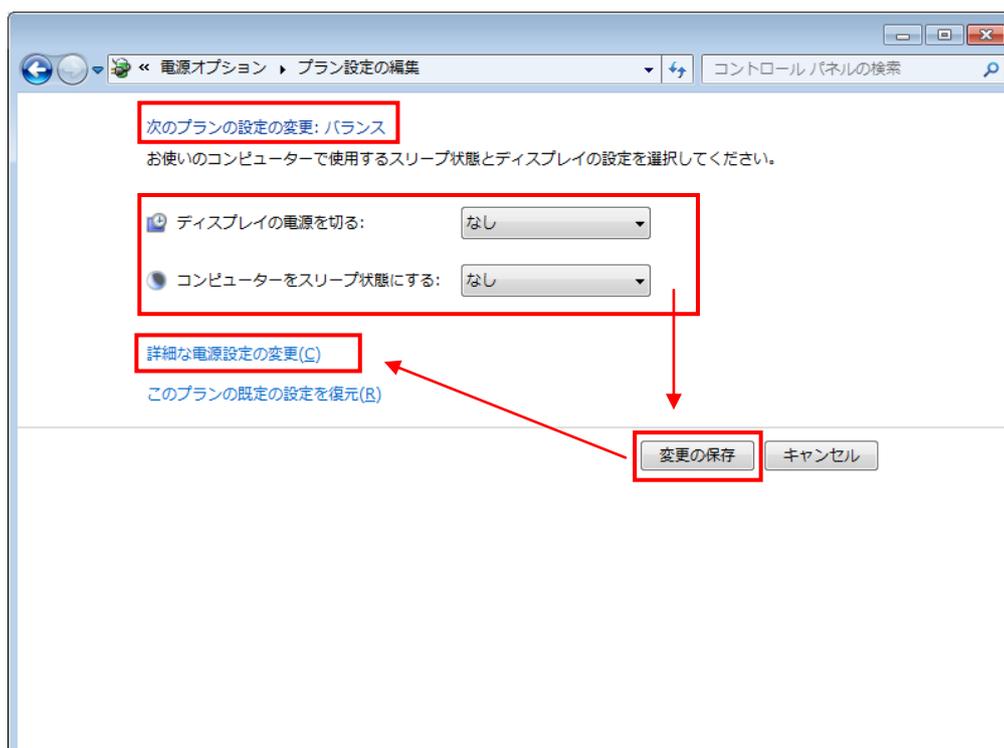

「電源オプション」の「詳細設定」タブ表示後、①が「バランス[アクティブ]」になっているのを確認してください。


次に「ハードディスク」のアウトラインをクリックし、「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の「設定」を「なし」にしてください。

設定後、「適用」をクリックしてください。

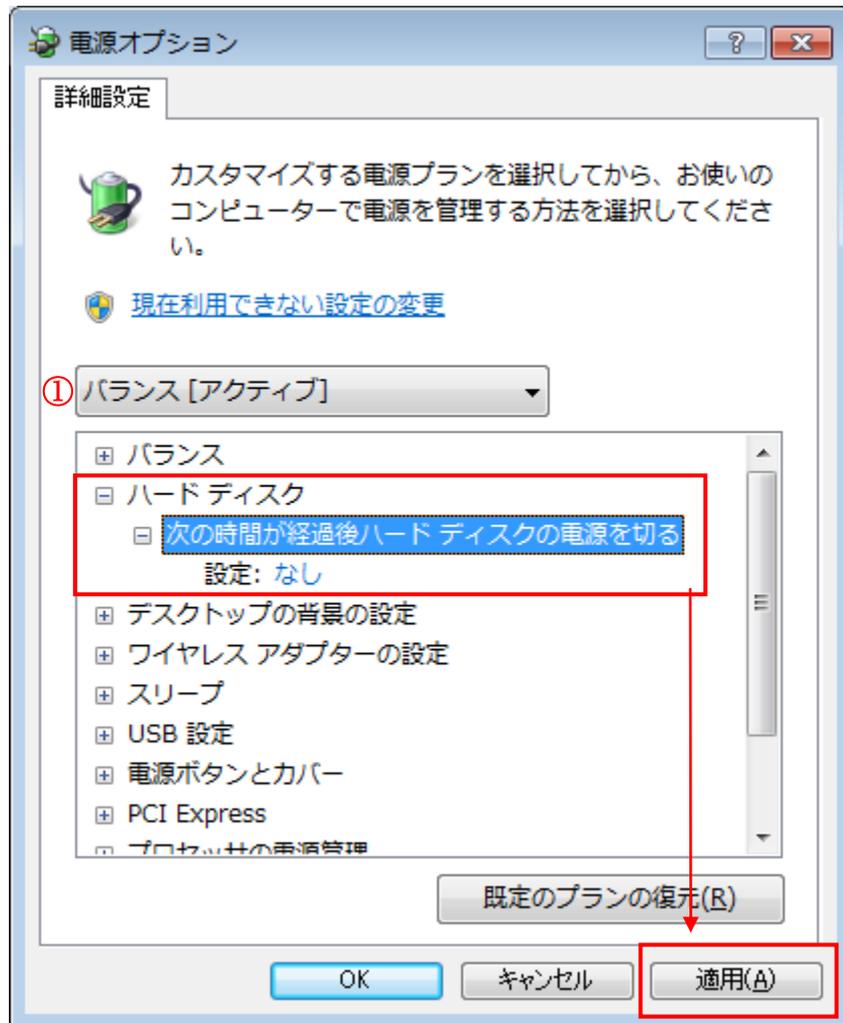


次に「スリープ」のアウトラインをクリックし、「次の時間が経過後スリープする」の「設定」を「なし」にしてください。

設定後、「適用」をクリックしてください。

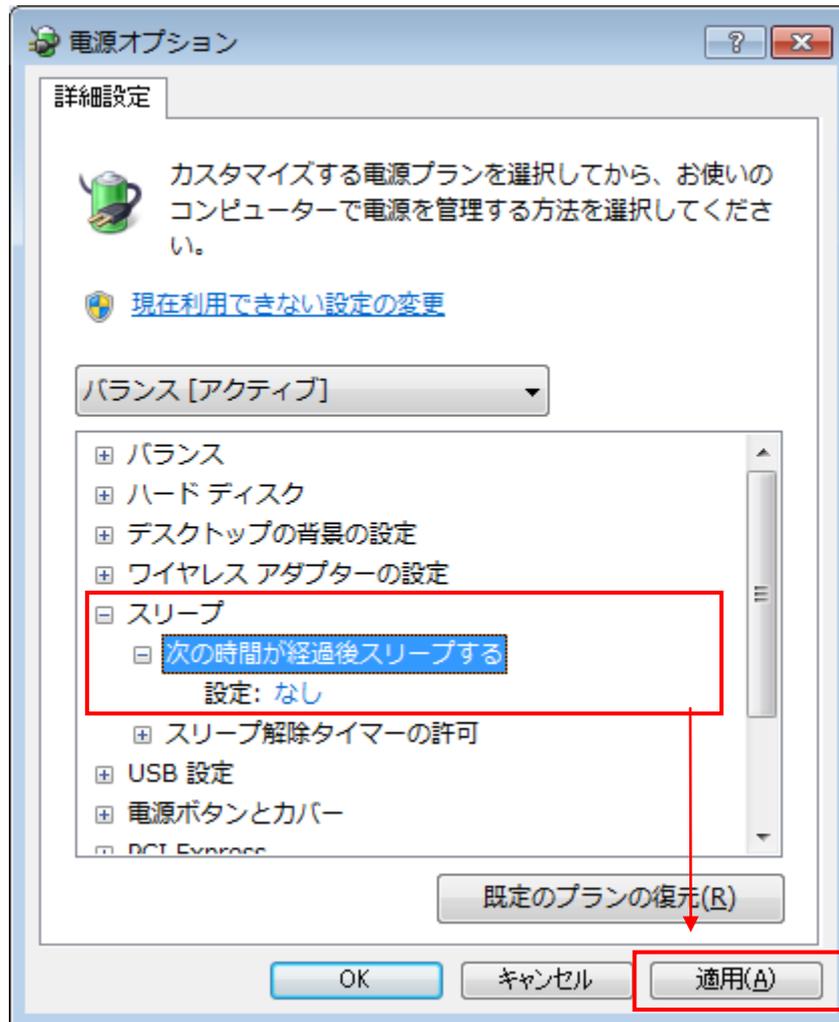

ノート PC の場合、「バッテリー駆動」及び、「電源に接続」を「なし」に設定します。設定後、「適用」をクリックしてください。

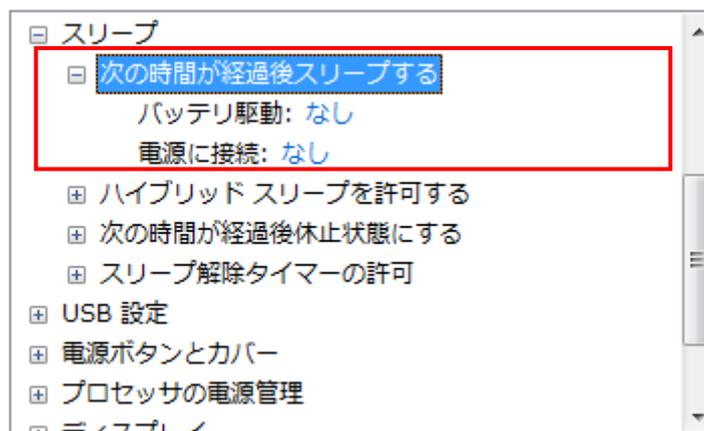


「スリープ」の項目に「ハイブリッドスリープを許可する」、「次の時間が経過後休止状態にする」がある場合は、設定が必要になります。（ノート PC は、上記の 2 項目があります）
上記 2 項目が無い場合は、「OK」をクリックし画面を閉じてください。

※デスクトップ PC で上記 2 項目が無い場合、PC 設定は以上になります。


「ハイブリッドスリープを許可する」のアウトラインをクリックし、「バッテリー駆動」及び「電源に接続」を「オフ」に設定します。

設定後、「適用」をクリックします。

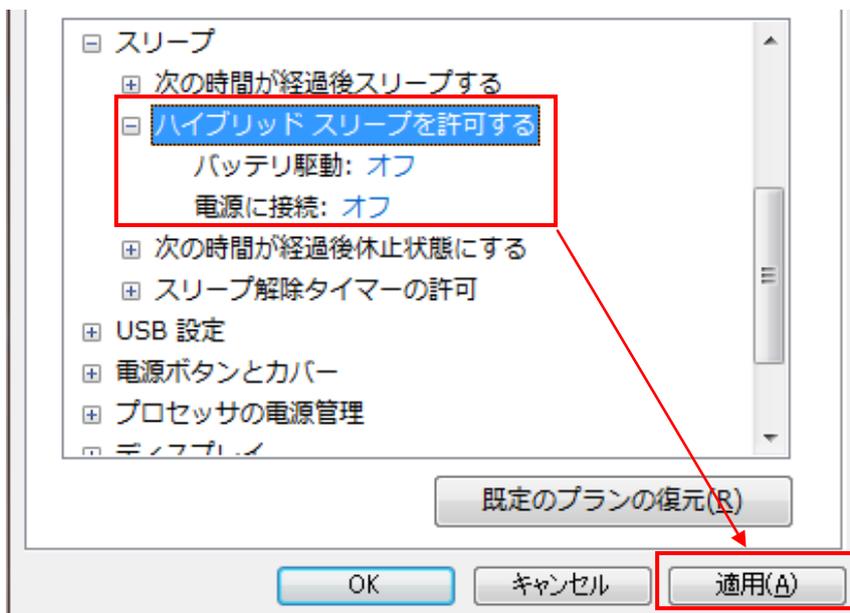

次に「次の時間が経過後休止状態にする」のアウトラインをクリックし、「バッテリー駆動」及び「電源に接続」を「オフ」に設定します。

設定後、「適用」をクリックします。

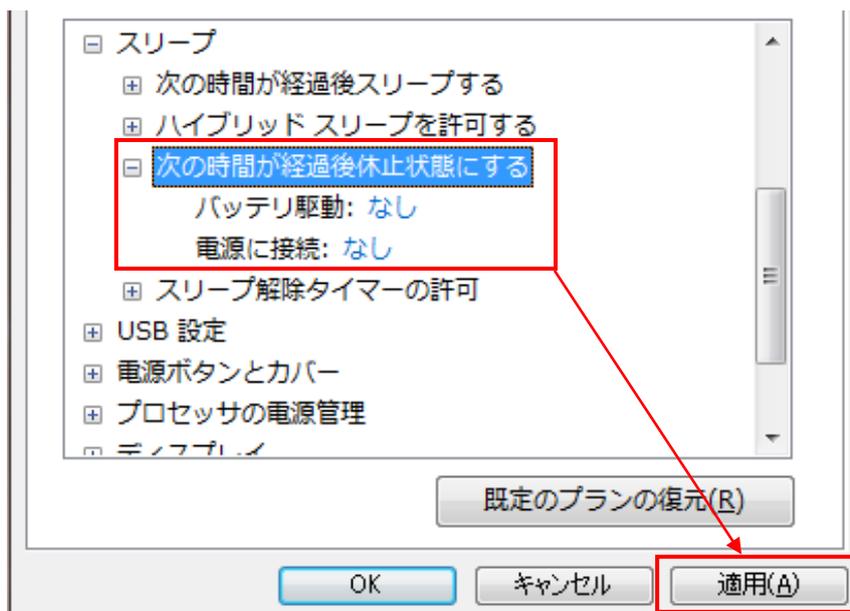

「詳細設定」タブの設定は以上で完了ですので、「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ノート PC の場合は、「電源オプション」の「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックし、「システム設定」を表示してください。



「カバーを閉じたときの動作」の「バッテリー駆動」及び「電源に接続」を「なし」に設定してください。設定後、「変更の保存」をクリックしてください。



以上で PC の設定は完了です。